

SKŘÍŇ PRO ROZDĚLOVAČE



VÝHODY

- Kvalitní materiál
- Skříň nad i pod omítku, pozinkované i v barvě RAL
- Barva povrchu je chráněna proti poškrábání, nárazu a korozi

Umístění rozdělovačů ropných okruhů TacoSys do vhodných skříní pro rozdělovače

POPIS

Skříň ze stabilního žárově zinkovaného ocelového plechu s univerzálním přířezem pro průchod potrubí.
Oddělitelný a nastavitelný nárazový plech.
Vodící kolejnice pro potrubí, s otočnou klipovou příchýtkou.
Hrany rámu zaobleny.
Výškově nastavitelné nohy skříně.
Odpojitelný a do hloubky přestavitelný čelní panel.

INSTALACE


Nad nebo pod omítku.

FUNKCE

Výběr správné velikosti skříně je závislý na počtu topných okruhů popř. použitého rozdělovače TacoSys.

URČENO PRO OBJEKTY

- bytové domy, sídliště s rodinnými domy, vícegenerační rodinné domy
- domovy a nemocnice
- správní budovy a stavby v oblasti služeb
- hotely a restaurace
- školy a tělocvičny, sportovní zařízení
- komerční a průmyslové stavby

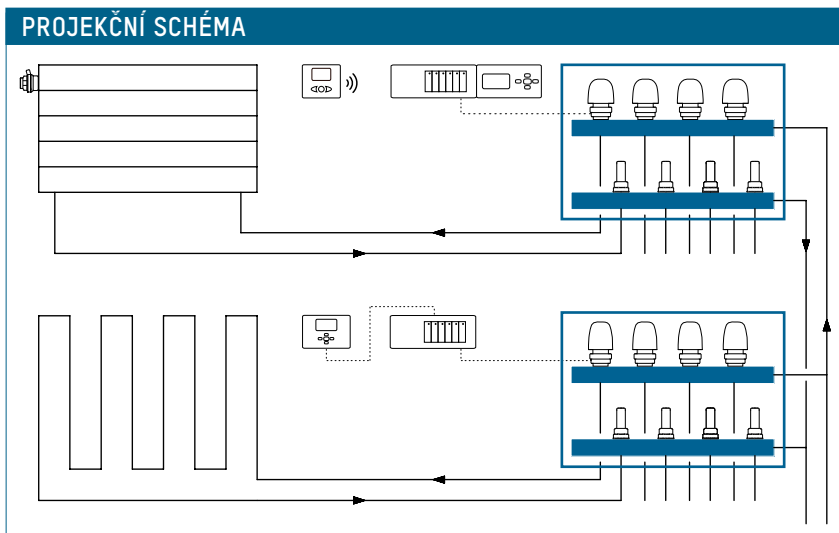

SKŘÍNĚ PRO ROZDĚLOVAČE

SPECIFIKACE

Viz www.taconova.com

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obecně

- Rozměry: viz Tabulka typů

TABULKA TYPŮ

Skříně pod omítku, pozink

pro 2 -12 topných okruhů, velikost skříně 1 až 6

Obj. č.	barva	velikost skříně	výklenek zdiva v × š × hl (mm)
282.4103.000	pozink	1	712-802 × 459 × 110-150
282.4104.000	pozink	2	712-802 × 513 × 110-150
282.4106.000	pozink	3	712-802 × 598 × 110-150
282.4107.000	pozink	4	712-802 × 748 × 110-150
282.4109.000	pozink	5	712-802 × 898 × 110-150
282.4111.000	pozink	6	712-802 × 1048 × 110-150

Skříně pod omítku RAL 9016

pro 2 -12 topných okruhů, velikost skříně 1 až 6

Obj. č.	barva	velikost skříně	výklenek zdiva v × š × hl (mm)
282.4203.000	RAL 9016	1	712-802 × 459 × 110-150
282.4204.000	RAL 9016	2	712-802 × 513 × 110-150
282.4206.000	RAL 9016	3	712-802 × 598 × 110-150
282.4207.000	RAL 9016	4	712-802 × 748 × 110-150
282.4209.000	RAL 9016	5	712-802 × 898 × 110-150
282.4211.000	RAL 9016	6	712-802 × 1048 × 110-150

Skříně nad omítku, pozink

pro 2 -12 topných okruhů, velikost skříně A až E

Obj. č.	barva	velikost skříně	vnější rozměr v × š × hl (mm)
282.6104.000	pozink	A	622-712 × 442 × 125
282.6106.000	pozink	B	622-712 × 581 × 125
282.6107.000	pozink	C	622-712 × 731 × 125
282.6109.000	pozink	D	622-712 × 881 × 125
282.6112.000	pozink	E	622-712 × 1031 × 125

Skříně nad omítku RAL 9016

pro 2 -12 topných okruhů, velikost skříně A až E

Obj. č.	barva	velikost skříně	vnější rozměr v × š × hl (mm)
282.6204.000	RAL 9016	A	622-712 × 442 × 125
282.6206.000	RAL 9016	B	622-712 × 581 × 125
282.6207.000	RAL 9016	C	622-712 × 731 × 125
282.6209.000	RAL 9016	D	622-712 × 881 × 125
282.6212.000	RAL 9016	E	622-712 × 1031 × 125

SKŘÍNĚ PRO ROZDĚLOVAČE

VÝBĚR SPRÁVNÝCH VELIKOSTÍ SKŘÍNÍ

- Počet topných okruhů určuje velikost skříně
- Rozhodnutí, zda provést montáž odečítače množství tepla
- Výběr správného počtu topných okruhů dle tabulky

LEGENDA

Rozdělovací systém s kulovými ventily na přívodu i na zpátečce:
 0 = bez odečítače množství tepla
 ◇ = s horizontálním odečítačem množství tepla
 Δ = s vertikálním odečítačem množství tepla.

Velikost skříně		Skříně pod omítku						Skříně nad omítku				
		1	2	3	4	5	6	A	B	C	D	E
Vnitřní rozměr		401	455	540	690	840	990	492	577	727	877	1027
Počet topných okruhů	2	0 Δ		◇				0 Δ	◇			
	3	0 Δ		◇				0 Δ	◇			
	4	0	Δ		◇			0	Δ	◇		
	5		0	Δ	◇			0	Δ	◇		
	6			0 Δ	◇				0 Δ	◇		
	7			0	Δ	◇			0	Δ	◇	
	8				0 Δ	◇			0	Δ	◇	
	9				0 Δ	◇				0 Δ	◇	
	10				0	Δ	◇			0	Δ	◇
	11					0 Δ	◇			0	Δ	◇
	12					0 Δ	◇				0 Δ	◇