TRIBLOC

GRUPA BEZPIECZEŃSTWA

ZALETY

- Cztery funkcje (odpowietrzanie, pomiar, spuszczanie, podłączanie) rozmieszczone w sposób oszczędzający miejsce
- Samouszczelniające podłączenia poszczególnych komponentów
- Zastosowano sprawdzone komponenty (odpowietrznik pływakowy, zawór bezpieczeństwa, manometr)
- Miejsce podłączenia manometru do wyboru (z przodu, z boku)
- Manometr z zaworem stopowym
- Odpowietrznik pływakowy z zaworem stopowym

Ciągłe, automatyczne odpowietrzanie, napowietrzanie i spuszczanie nadciśnienia.

ZASTOSOWANIE

Urządzenie to jest grupą bezpieczeństwa do instalacji grzewczych o mocy do 50 kW (DIN 4751).
Pojedyncze komponenty są zamontowane na belce podtrzymującej i sprawdzona została ich funkcjonalność.
Samouszczelniający manometr, nie przykręcony, dołączony jest do zakresu dostawy. Dodatkowo belka podtrzymująca posiada przyłącze naczynia wzbiorczego (R ¾") lub alternatywnie przyłącze krócca do napełniania (Rp ½").

SPOSÓB MONTAŻU

Pionowo do góry.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Odpowietrzanie i napowietrzanie
Sterowany pływakiem zawór otwiera się wraz z wzrastającą objętością powietrza i uwalnia w sposób ciągły nagromadzone powietrze. Rura łącząca kieruję wodę i powietrze bez przeszkód do komory powietrza.

Spuszczanie nadciśnienia
Zawór bezpieczeństwa zapobiega przyrostowi ciśnienia ponad znamionowe ciśnienie pracy, dzięki spuszczaniu wody grzewczej przez dedykowaną membranę.

KATEGORIE BUDYNKÓW

Do instalacji grzewczych w:

- Budownictwie mieszkaniowym, osiedlach domków jednorodzinnych, domach wielorodzinnych
- Domach opieki i szpitalach
- Budynkach administracyjnych i usługowych
- Hotelach i restauracjach
- Szkołach i salach gimnastycznych / obiekty sportowe
- Budownictwie przemysłowym

SCHEMAT INSTALACJI

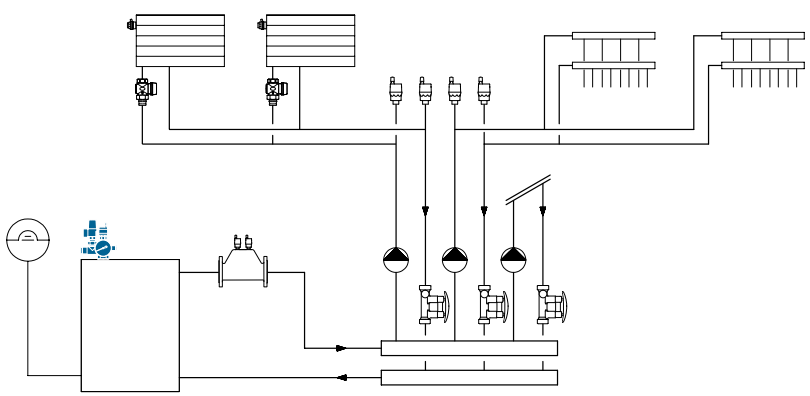

TEKST OGŁOSZENIA

Patrz www.taconova.com

DANE TECHNICZNE

Ogólne

- Temperatura robocza $T_{B\ max}$: 100 °C
- Ciśnienie robocze $P_{B\ max}$: patrz tabela «Dostępne typy»
- Zastosowanie: instalacje grzewcze do 50 kW
- Dodatkowe przyłącza: ¾" GZ i ½" GW

Materiał

- Belka podtrzymująca: jeden element z mosiądzu
- Odpowietrznik pływakowy: jeden element z mosiądzu
- Zawór bezpieczeństwa: jeden element z mosiądzu
- Sprężyna zaworu: stal nierdzewna
- Membrana: elastomer

Przepływające medium

- Woda grzewcza (VDI 2035; SWKI BT 102-01; ÖNORM H 5195-1)

DOSTĘPNE TYPY

TriBloc | Grupa bezpieczeństwa

Numer katalogowy	DN	Rp	Zawór bezpieczeństwa
232.1225.000	25	1"	2,5 bar
232.1230.000	25	1"	3 bar
232.1260.000	25	1"	6 bar

WYMIARY

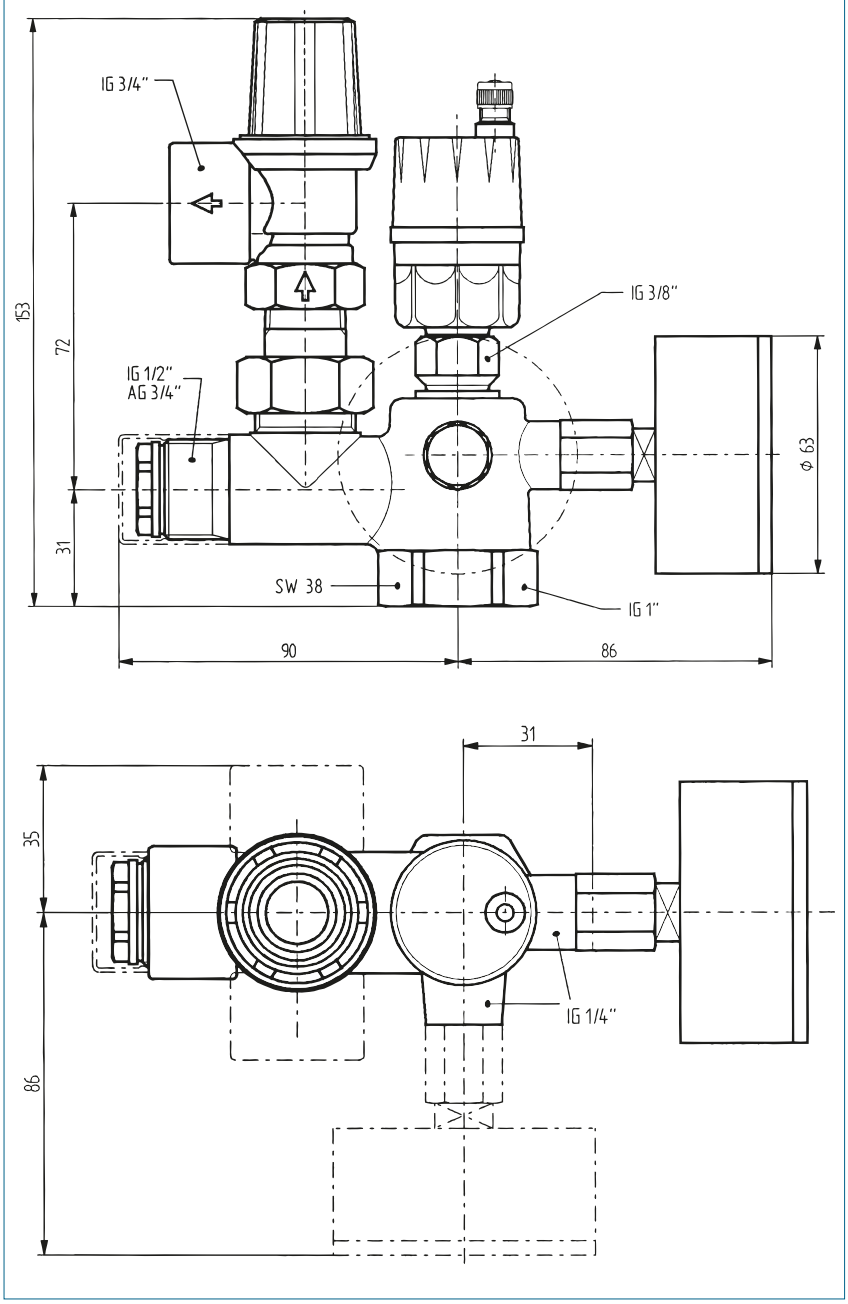

ZASADA DZIAŁANIA ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA

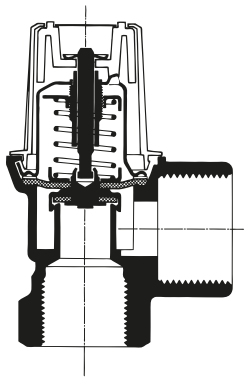

Zastrzega się możliwość zmian. 08/2022

KONTAKT I DALSZE INFORMACJE TACONOVA.COM

Taconova Polska Sp z.o.o | Plac Andersa 7, 1 piętro | 61-894 Poznań, Polska | T +48 612278421 | polska@taconova.com | taconova.com