

TACOFLOW3 MAX

BOMBA CIRCULADORA PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN





Bomba circuladora a rotor húmedo para instalaciones de calefacción, refrigeración y solar térmica en edificios residenciales y comerciales.

DESCRIPCIÓN

La TacoFlow3 MAX incorpora el motor síncrono con tecnología de imán permanente PM (Permanentemente Magnético).

Esta innovadora tecnología permite obtener una elevada eficiencia con un coste muy inferior.

Además, no requiere mantenimiento, sustitución de juntas ni elementos de sellado.

POSICIÓN DE MONTAJE


La bomba puede ser instalada en posición horizontal o vertical. Hay que tener en cuenta la flecha del sentido del fluido indicado en el cuerpo de la bomba (ver manual de uso e instalación).

FUNCIONAMIENTO

El sistema a rotor húmedo de la circuladora, hace que dicho rotor este sumergido en el fluido bombeado. De este modo, queda refrigerado y lubricado. La circuladora dispone de aviso de bloqueo y un potente sistema de desbloqueo autómatico. Con los desarrollos electrónicos, no tiene sentido el antiguo tornillo manual de desbloqueo. Además, dispone de detección automática de aire en el circuito.

CATEGORÍAS DE EDIFÍCIOS

- Edifícios residenciales, bloques de varios vecinos
- Edifícios públicos
- Albergues, restaurantes, cocinas profesionales
- Escuelas, gimnasios / instalaciones deportivas
- Oficinas, museos, fábricas
- Casas de colonias para niños, cuarteles militares, iglesias, campings, hostels, etc

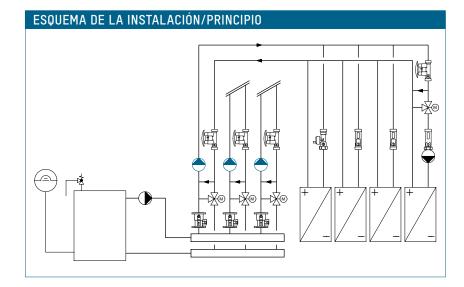

VENTAJAS

- Función TacoAdapt™: modulación automática del rendimiento de la bomba, adecuándose a la demanda especifica del sistema
- Ajuste eficiente de la potencia con curva de presión proporcional con Δp-v variable, curvas de presión constante Δp-c, velocidad mín.-máx. establecida y control de 0-10 V o PWM
- Rango de temperatura del fluido entre -10°C a +110°C
- Aislamiento térmico incluido de serie
- Indicación del estado de funcionamiento actual mediante color en LED en el frontal de la bomba

TEXTO PARA LICITACIONES

Véase www.taconova.com

DATOS TÉCNICOS

Bomba

- Temperatura ambiente: de +0°C a +40°C
- Temperaturas de funcionamiento: de -10°C a +110°C
- Rango de temperatura con temperatura ambiente máxima:
- a 30°C: +30°C a +100°C
- a 40 °C: +40 °C a +70 °C
- Presión de ejercicio: máx. 1.0 MPa - 10 bar
- Presión mínima en la aspiración:
- 0.05 MPa (0.5 bar) a 80 °C
- 0.15 MPa (1.5 bar) a 95 °C
- Humedad relativa del aire máx.: ≤80%
- Nivel de presión sonora: < 43 dB (A)
- Directiva de baja tensión (2006/95/ CE): estándar utilizado: EN 60335-1 v EN 60335-2-51
- Directiva EMC (2004/108/CE); estándar utilizado: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Directiva Ecodesign (2009/125/CE); estándar utilizado: EN 16297-1 y EN 16297-2
- Entradas / salidas: PWM, 0-10 V DC
 Materiales
- Cuerpo de la bomba: hierro fundido, tratamiento por cataforesis (EN-GJL-200)
- Rueda impulsora: Latón / plástico compuesto
- Eje: Cerámica
- Rodamiento: Grafito / Cerámica
- Interior/alojamiento: composite polimérico

DATOS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN)

Motor/Electrónica

- Tensión de alimentación: 1x230 V (±10%), PE frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia nominal asorbida (P1): mín. 16 W, máx. 88 W
- Corriente de funcionamiento (l1): mín. 0.2 A, máx. 0.6 A
- Clase de aislamiento: F
- Grado de protección: IP 44
- Clase de temperatura: TF 110

DATOS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN)


Fluido

- Agua de calefacción (VDI 2035; SWKI BT 102-01; ÖNORM H 5195-1)
- Mezclas de agua con aditivos anticorrosivos y anticongelantes convencionales hasta 30 %

PANORÁMICA

TacoFlow3 MAX | Bomba circuladora para calefacción y refrigeración Bomba de circulación electrónica de alta eficiencia. Cuerpo en hierro fundido con conector de conexión rápido. Aislante térmico incluido de serie. Altura (H/m.c.a): 6 mts.

Cód. pedido	Denominación	G	Entre ejes	Peso	
302.5238.000	MAX 25-60/180	1 ½"	180 mm	3.5 kg	
302.6238.000	MAX 32-60/180	2"	180 mm	3.5 kg	

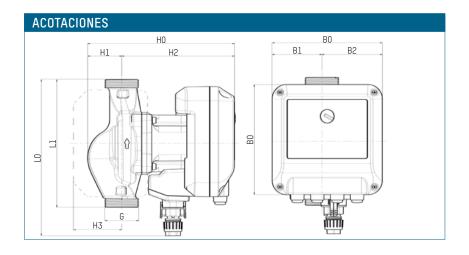


CUADRO DE MEDIDAS


Cód. pedido	L0	L1	В0	B1	B2	H0	H1	H2	Н3
302.5238.000	220	180	155	70	85	207	48	159	68
302.6238.000	220	180	155	70	85	207	48	159	68

ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

IEE ≤ 0,22 - parte 2

El valor de referencia IEE para las bombas de circulación más eficientes es de ≤ 0,20

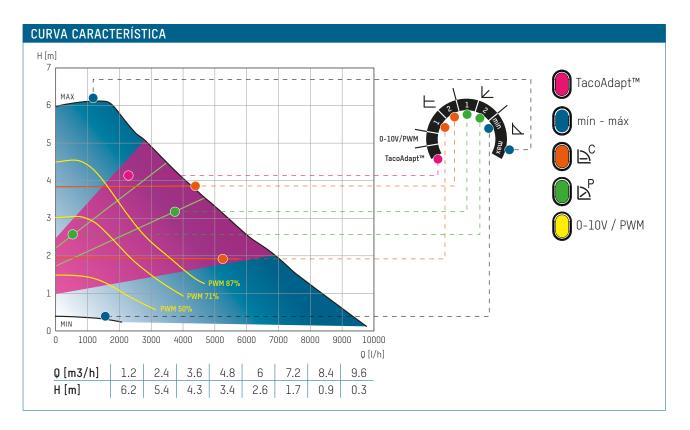

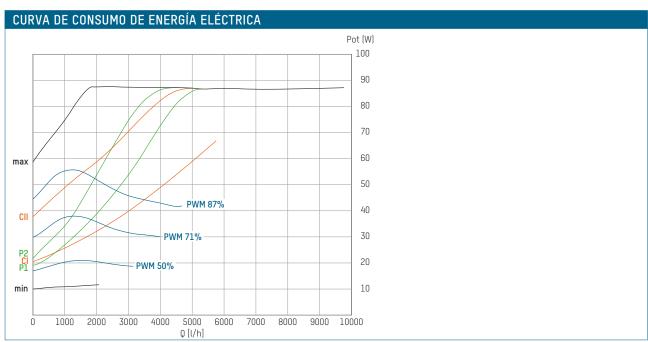

TEXTO PARA LICITACIONES

Véase www.taconova.com

DATOS TÉCNICOS

Bomba

- Temperatura ambiente: de +0°C a +40°C
- Temperaturas de funcionamiento: de -10°C a +110°C
- Rango de temperatura con temperatura ambiente máxima:
- a 30°C: +30°C a +100°C
- a 40 °C: +40 °C a +70 °C
- Presión de ejercicio: máx. 1.0 MPa - 10 bar
- Presión mínima en la aspiración:
- 0.05 MPa (0.5 bar) a 80 °C
- 0.15 MPa (1.5 bar) a 95 °C
- Humedad relativa del aire máx.: ≤80%
- Nivel de presión sonora: < 43 dB (A)
- Directiva de baja tensión (2006/95/ CE): estándar utilizado: EN 60335-1 y EN 60335-2-51
- Directiva EMC (2004/108/CE); estándar utilizado: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Directiva Ecodesign (2009/125/CE); estándar utilizado: EN 16297-1 y EN 16297-2
- Entradas / salidas: PWM, 0-10 V DC
 Materiales
- Cuerpo de la bomba: hierro fundido, tratamiento por cataforesis (EN-GJL-200)
- Rueda impulsora: Latón / plástico compuesto
- Eje: Cerámica
- Rodamiento: Grafito / Cerámica
- Interior/alojamiento: composite polimérico

DATOS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN)

Motor/Electrónica

- Tensión de alimentación: 1x230 V (±10%), PE frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia nominal asorbida (P1): mín. 16 W, máx. 122 W
- Corriente de funcionamiento (l1): mín. 0.2 A, máx. 0.8 A
- Clase de aislamiento: F
- Grado de protección: IP 44
- Clase de temperatura: TF 110


DATOS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN) Fluido

- Agua de calefacción (VDI 2035; SWKI BT 102-01; ÖNORM H 5195-1)
- Mezclas de agua con aditivos anticorrosivos y anticongelantes convencionales hasta 30 %

PANORÁMICA

TacoFlow3 MAX | Bomba circuladora para calefacción y refrigeración Bomba de circulación electrónica de alta eficiencia. Cuerpo en hierro fundido con conector de conexión rápido. Aislante térmico incluido de serie. Altura (H/m.c.a): 8 mts.

Cód. pedido	Denominación	G	Entre ejes	Peso
302.5258.000	MAX 25-80/180	1 ½"	180 mm	3.5 kg
302.6258.000	MAX 32-80/180	2"	180 mm	3.5 kg

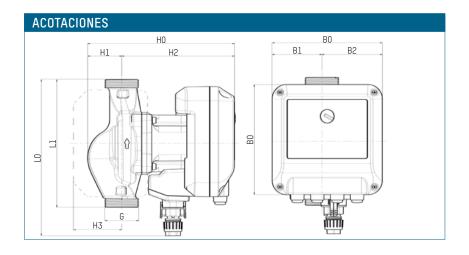


CUADRO DE MEDIDAS


Cód. pedido	L0	L1	В0	B1	B2	H0	H1	H2	Н3
302.5258.000	220	180	155	70	85	207	48	159	68
302.6258.000	220	180	155	70	85	207	48	159	68

ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

IEE ≤ 0,22 - parte 2

El valor de referencia IEE para las bombas de circulación más eficientes es de ≤ 0,20

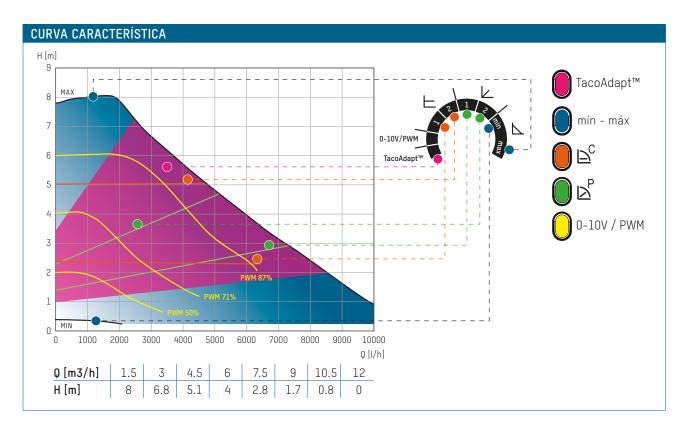

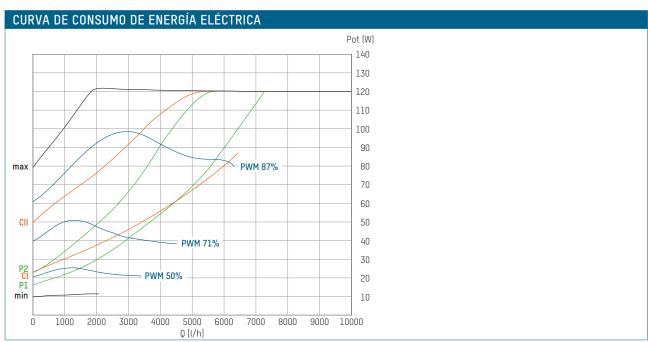

TEXTO PARA LICITACIONES

Véase www.taconova.com

DATOS TÉCNICOS

Bomba

- Temperatura ambiente: de +0°C a +40°C
- Temperaturas de funcionamiento: de -10°C a +110°C
- Rango de temperatura con temperatura ambiente máxima:
- a 30°C: +30°C a +100°C
- a 40 °C: +40 °C a +70 °C
- Presión de ejercicio: máx. 1.0 MPa - 10 bar
- Presión mínima en la aspiración:
- 0.05 MPa (0.5 bar) a 80 °C
- 0.15 MPa (1.5 bar) a 95 °C
- Humedad relativa del aire máx.: ≤80%
- Nivel de presión sonora: < 43 dB (A)
- Directiva de baja tensión (2006/95/ CE): estándar utilizado: EN 60335-1 y EN 60335-2-51
- Directiva EMC (2004/108/CE); estándar utilizado: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Directiva Ecodesign (2009/125/CE); estándar utilizado: EN 16297-1 y EN 16297-2
- Entradas / salidas: PWM, 0-10 V DC
 Materiales
- Cuerpo de la bomba: hierro fundido, tratamiento por cataforesis (EN-GJL-200)
- Rueda impulsora: Latón / plástico compuesto
- Eje: Cerámica
- Rodamiento: Grafito / Cerámica
- Interior/alojamiento: composite polimérico

DATOS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN)

Motor/Electrónica

- Tensión de alimentación: 1x230 V (±10%), PE frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia nominal asorbida (P1): mín. 16 W, máx. 175 W
- Corriente de funcionamiento (l1): mín. 0.2 A, máx. 0.9 A
- Clase de aislamiento: F
- Grado de protección: IP 44
- Clase de temperatura: TF 110


DATOS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN) Fluido

- Agua de calefacción (VDI 2035; SWKI BT 102-01; ÖNORM H 5195-1)
- Mezclas de agua con aditivos anticorrosivos y anticongelantes convencionales hasta 30 %

PANORÁMICA

TacoFlow3 MAX | Bomba circuladora para calefacción y refrigeración Bomba de circulación electrónica de alta eficiencia. Cuerpo en hierro fundido con conector de conexión rápido. Aislante térmico incluido de serie. Altura (H/m.c.a): 10 mts.

Cód. pedido	Denominación	G	Entre ejes	Peso
302.5268.000	MAX 25-100/180	1 ½"	180 mm	3.5 kg
302.6268.000	MAX 32-100/180	2"	180 mm	3.5 kg

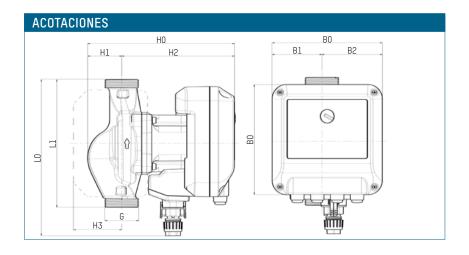

CUADRO DE MEDIDAS

Cód. pedido	L0	L1	В0	В1	B2	H0	H1	H2	Н3
302.5268.000	220	180	155	70	85	207	48	159	68
302.6268.000	220	180	155	70	85	207	48	159	68

ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

IEE ≤ 0,22 - parte 2

El valor de referencia IEE para las bombas de circulación más eficientes es de ≤ 0,20

