


ARMATUR FÜR BRAUCHWASSERSPEICHER




Als Ergänzung seines Produktbereichs Brauchwasseranlagen stellte Caleffi auf der ISH die „SICAL“-Sicherheitsgruppe zur normgerechten Absicherung von Brauchwasserspeichern vor. Sie ist in zwei Versionen – Serie 5280 und 5281 – erhältlich und vereint, bei kompakten Abmessungen, alle notwendigen Komponenten zum Schutz des Warmwasserbereiters. Die Sicherheitsgruppe hat eine DVGW-Zulassung und ist nach DIN EN 1488 zertifiziert. Großen Wert legte Caleffi bei der Entwicklung auf eine einfache Installation und Wartung. So ermöglicht das eingangsseitige Absperrventil die Funktionsüberprüfung des Rückflussverhinderers. Dank der Konstruktion des ausgangsseitigen Absperrventils kann der Rückflussverhinderer (unter Beibehaltung aller Funktionen des Sicherheitsventils) problemlos gewartet und bei Bedarf leicht ausgetauscht werden.

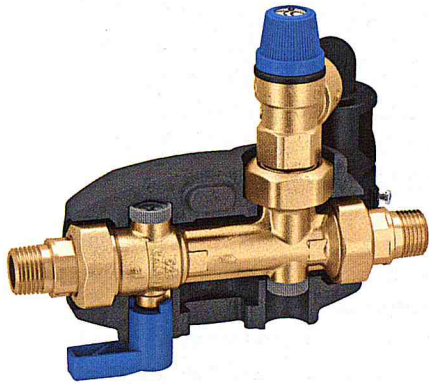

CALEFFI ARMATUREN
63165 Mühlheim am Main
06108 90910
info@caleffi.de
www.caleffi.de



VERBRÜHUNGSSCHUTZ

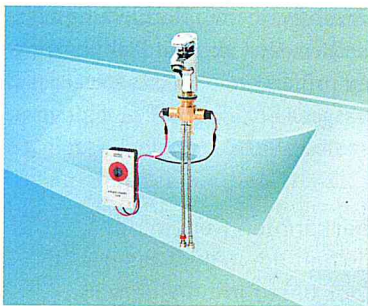

Der Einhebelmischer „AquaFit“ mit thermostatischem Verbrühungsschutz bietet alle Hygiene- und Sicherheitsoptionen für einwandfreies Trinkwasser im Gebäude, verbunden mit dem gewohnten Komfort.

Aufgrund der Konstruktion und der Kombination mit einer Hygieneeinheit schließen sich bei dieser Armaturenneuheit von Franke aktiver Verbrühungsschutz, thermische Desinfektion und Hygienespülung nicht mehr aus. Der Ganzmetall-Einhebelmischer eignet sich speziell für die Ausstattung öffentlicher und gewerblicher Sanitäranlagen. Mit seinen Hygiene- und Sicherheitsfunktionen bietet die Armaturenneuheit zuverlässigen Waschkomfort z.B. in den Einsatzbereichen Arbeit, Bildung, Freizeit und Gesundheit.



FRANKE AQUAROTTER
14974 Ludwigsfelde
03378 818-0
ws-info.de@franke.com
www.franke.com



THERMOSTATISCHE MISCHVENTILE

In Trinkwasserinstallationen begrenzen die Mischventile „NovaMix“ von Taconova hohe Warmwassertemperaturen auf eine konstante Entnahmetemperatur. Durch die Temperaturbeständigkeit bis 100 °C eignen sich die Mischventile vor allem für die solare Trinkwassererwärmung, um auch bei sehr hohen Speichertemperaturen eine zuverlässige Temperaturmischung zu gewährleisten.

In der Klimatechnik sowie für Kesselkreise von Festbrennstoff-Wärmeerzeugern besteht darüber hinaus die Einsatzmöglichkeit als Verteilventil (Diverting) zur Temperaturtrennung. Hierzu wird die Mischarmatur so installiert, dass die Anströmung über den Mischausgang erfolgt.

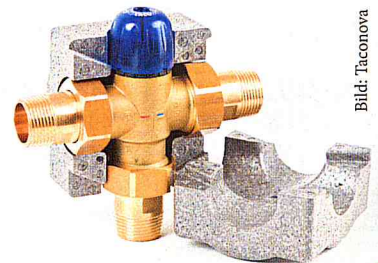


Bild: Taconova



TACONOVA
78224 Singen
07731 922-880
info@taconova.de
www.taconova.de



Aus „suchen“ ...

... wird „finden“!

www.EINKAUFSFÜHRER-BAU.de

Die Suchmaschine für BAU-Produkte und Hersteller



Suchbegriff

Sanitärarmaturen I

