

SKŘÍNĚ PRO ROZDĚLOVAČE



VÝHODY

- Kvalitní materiál
- K dodání jsou verze pod omítku a na omítku v barvě RAL 9016
- Barva povrchu je chráněna proti poškrábání, nárazu a korozi

Umístění rozdělovačů topných okruhů TacoSys do vhodných skříní pro rozdělovače

POPIS

Skříně ze stabilního ocelového plechu lakovaného v barvě RAL 9016, s univerzálním předražením pro průchodku potrubí.

Oddělitelný a nastavitelný nárazový plech.

Vodící kolejnice pro potrubí, s otočnou klipovou příchýtkou.

Hrany rámu zaobleny.

Výškově nastavitelné nohy skříně.

Odpojitelný a do hloubky přestavitelný čelní panel.

INSTALACE


Nad nebo pod omítku.

FUNKCE

Výběr správné velikosti skříně je závislý na počtu topných okruhů popř. použitého rozdělovače TacoSys.

URČENO PRO OBJEKTY

- bytové domy, sídliště s rodinnými domy, vícegenerační rodinné domy
- domovy a nemocnice
- správní budovy a stavby v oblasti služeb
- hotely a restaurace
- školy a tělocvičny, sportovní zařízení
- komerční a průmyslové stavby

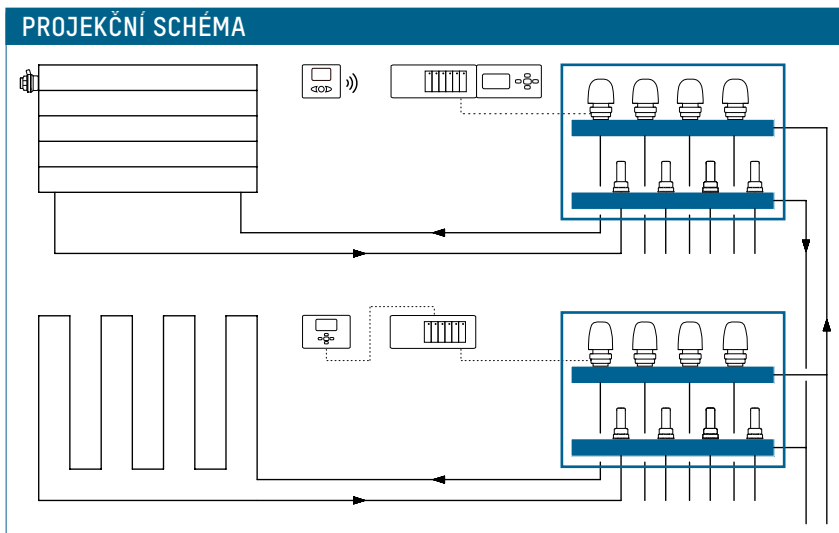

SKŘÍNĚ PRO ROZDĚLOVAČE

SPECIFIKACE

Viz www.taconova.com

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obecně

- Rozměry: viz Tabulka typů
- barva: RAL 9016

TABULKA TYPŮ

Skříně pod omítku

pro 2 -12 topných okruhů, velikost skříně 1 až 6


Obj. č.	velikost skříně	výklenek zdiva v × š × hl (mm)
282.4203.000	1	720-790 × 455 × 120-160
282.4204.000	2	720-790 × 510 × 120-160
282.4206.000	3	720-790 × 595 × 120-160
282.4207.000	4	720-790 × 745 × 120-160
282.4209.000	5	720-790 × 865 × 120-160
282.4211.000	6	720-790 × 1045 × 120-160

Skříně nad omítku

pro 2 -12 topných okruhů, velikost skříně A až E

Obj. č.	velikost skříně	vnější rozměr v × š × hl (mm)
282.6204.000	A	622-712 × 442 × 125
282.6206.000	B	622-712 × 581 × 125
282.6207.000	C	622-712 × 731 × 125
282.6209.000	D	622-712 × 881 × 125
282.6212.000	E	622-712 × 1031 × 125

ROZMĚRY - VÝKRES

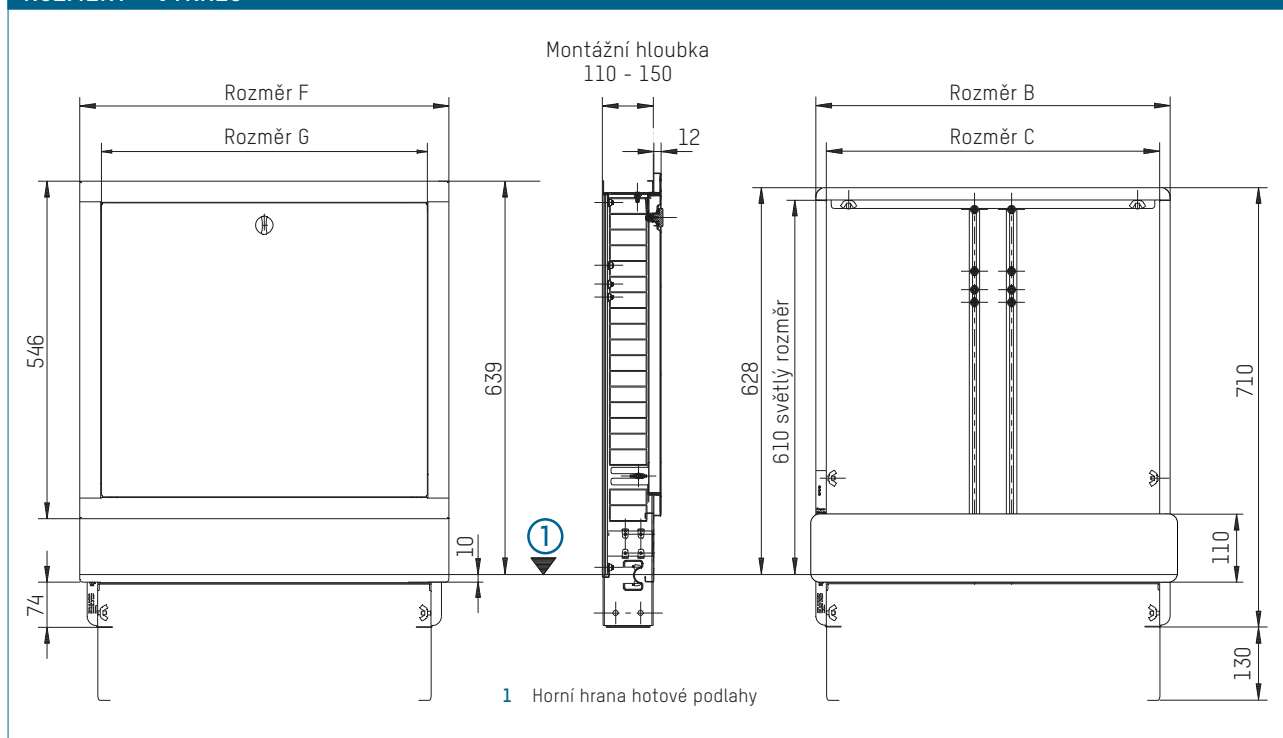

ROZMĚRY

Rozměr/typ	1	2	3	4	5	6
Rozměr B	435	490	575	725	875	1025
Rozměr C	400	455	540	690	840	990
Rozměr F	460	515	600	750	900	1050
Rozměr G	390	445	530	680	830	980

SKŘÍNĚ PRO ROZDĚLOVAČE

VÝBĚR SPRÁVNÝCH VELIKOSTÍ SKŘÍNÍ

- Počet topných okruhů určuje velikost skříně
- Rozhodnutí, zda provést montáž odečítače množství tepla
- Výběr správného počtu topných okruhů dle tabulky

LEGENDA

Rozdělovací systém s kulovými ventily na přívodu i na zpátečce:

0 = bez odečítače množství tepla

◇ = s horizontálním odečítačem množství tepla

Δ = s vertikálním odečítačem množství tepla.

Velikost skříně		Skříně pod omítku						Skříně nad omítku				
		1	2	3	4	5	6	A	B	C	D	E
Vnitřní rozměr		401	455	540	690	840	990	438	577	727	877	1027
Počet topných okruhů	2	0 Δ		◇				0 Δ	◇			
	3	0 Δ		◇				0 Δ	◇			
	4	0	Δ		◇			0	Δ	◇		
	5		0	Δ	◇			0	Δ	◇		
	6			0 Δ	◇				0 Δ	◇		
	7			0	Δ	◇			0	Δ	◇	
	8				0 Δ	◇			0	Δ	◇	
	9				0 Δ	◇				0 Δ	◇	
	10				0	Δ	◇			0	Δ	◇
	11					0 Δ	◇			0	Δ	◇
	12					0 Δ	◇				0 Δ	◇